

PAVIMENTAZIONE FLOTTANTE


GOMMA CLICK

Pavimenti caucciù...forti, elastici e amici dell'ambiente

Il caucciù è ideale per l'uso in aree di costante logoramento ambientale, come abitazioni, uffici, edifici pubblici e palestre. Pronto Gomma è composto da una combinazione ben bilanciata di gomme naturali e sintetiche. Presenta tutte le positive proprietà di un prodotto naturale perchè è igienico, antistatico, silenzioso e resistente ai batteri. Il processo di produzione del materiale è amico dell'ambiente e anche dopo tanti anni di uso

il materiale mantiene le sue caratteristiche di piena sicurezza senza impatti nocivi verso la natura e le persone. È una pavimentazione resistente al logorio, antiscivolo, altamente elastica e di facile manutenzione, ideale, quindi, a tutti i tipi di ambiente.

DATI TECNICI

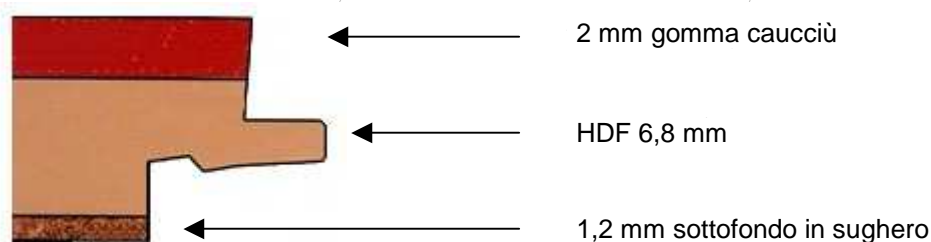

UNICLIC®

| | | |
|---|---------------|-------------------------------|
| Dimensioni listoni | | 915 X 305 |
| Dimensione mattonelle | | 305 X 305 |
| Classificazione | EN 685 | domestica 23 / commerciale 33 |
| Peso Totale | EN 430 | Ca. 8.800 g/m ² |
| Residuo di impronta | EN 433 | Max 0,10 mm |
| Resistenza alle rotelle di sedia | EN 425 | Tipo W: si |
| Classe di resistenza al fuoco | EN-ISO 9239-1 | CFL S1(B1) |
| Carica elettrostatica | EN 1815 | < 2Kv |
| Assorbimento sonoro calpestio | EN-ISO 717-2 | 18 dB |
| Resistività di massa termica | EN 12524 | 0,089m ² K/W |
| Stabilità dimensionale | EN 434 | 0,10% |
| Resistenza agenti chimici | EN 423 | buona |
| Solidità alla luce | ISO 105 | > 6 |
| Coeficiente anti scivolo | EN 51130 | R9 |
| Indice di Rigonfiamento HDF | EN 317 | < 8% |
| Adatto riscaldamento a pavimento | | Si |



415



417



220



422



426



431



432



442



445



450



461



523