

A thick, horizontal orange arrow pointing to the right, spanning the width of the page.

EASY ▶ HR25<sup>®</sup>

A thick, horizontal green arrow pointing to the right, spanning the width of the page.

EASY ▶ HR25<sup>®</sup>

LUXE



## IL MATERIALE

**EASY HR 25** è un prodotto a base truciolare, molto resistente grazie alle sue elevate performance meccaniche. Il piano è composto da un pannello truciolare con una densità di 700 Kg/m<sup>3</sup>, con una superficie inferiore bianca di 100 g/m<sup>2</sup> a base melaminica ed a una superficie superiore composta di strati pressati a formare una struttura antisdrucchiolo. In questo modo si ottiene un paio di calpestio pronto per la posa, con vantaggi dal punto di vista estetico (finitura gradevole) e di impiego (facilità di montaggio e superficie antiscivolo).

### PARTICOLARITÀ PRATICHE ED ESTETICHE

- **MANEGGEVOLEZZA:** le particolari dimensioni del pannello lo rendono particolarmente maneggevole durante le operazioni di montaggio;
- **FINITURA:** la finitura della superficie superiore rende la pavimentazione antiscivolo;
- **FRESATURA:** posta sui 4 lati permette l'unione dei pannelli senza dislivelli;

### UTILIZZO

può essere utilizzato per pavimentazione in genere siano esse su strutture in metallo e/o in calcestruzzo ed è particolarmente adatto ad essere utilizzato con carrelli manuali e/o transpallets.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (lung x larg)	mm 2400 x 600 (+/- 2 mm lung. +/- 0,5 mm larg.)	EN 324-1
Spessore	25 mm +/- 0,3 mm	EN 324-1
Tipo materiale	Trucioliatore ad alta densità di pressatura	
Finitura superiore	resine melaminiche antisdrucchiolo grigio	
Finitura inferiore	nobilitato bianco	
Unione	per mezzo di fresatura e immaschiatura lungo i quattro lati del pannello	
Dimensioni (lung x larg)		
Densità	700 Kg/m <sup>3</sup>	EN 323
Contenuto di umidità	5 - 13 %	EN 322
Test Taber	> 3000 cicli	EN 438.2
Emissioni di formaldeide	classe E1	EN 120
Modulo elastico	2550 N/cm <sup>2</sup>	EN 310
Resistenza alla trazione	0,40 N/cm <sup>2</sup>	EN 309
Reazione al fuoco	classe 1	UNI 9177



### RESISTENTE

Alta resistenza contro l'usura nel tempo. Ottima resistenza meccanica grazie alla natura stessa del pannello truciolare di supporto. Buona resistenza all'abrasione della superficie antiscivolo.



### PULIZIA

Di facile pulizia, è adatto ad ambienti con standard igienici elevati. Lavabile con panno umido, provata resistenza chimica secondo la norma ISO 2812-1 (determinazione della resistenza ai liquidi).



### MANEGGEVOLE

Le contenute dimensioni dei pannelli lo rendono facilmente trasportabile e rendono più agevoli le operazioni di posa.



### IGNIFUGO

**EASY HR25** presenta un'alta resistenza al fuoco ed è classificato come ignifugo CLASSE 1.

## APPLICAZIONE



## GIUNTURA



## SUPERFICIE



### IL MATERIALE

**EASY HR 25 LUXE** è un prodotto ideale per la realizzazione di superfici ad elevato traffico pedonale o carrellabile. La base truciolare è molto resistente e garantisce elevate performance meccaniche. Il piano è composto da un pannello truciolare con una densità di 700 Kg/m<sup>3</sup>, con una superficie inferiore bianca di 100 g/m<sup>2</sup> a base melaminica. La superficie superiore è composta da resine melaminiche che garantiscono un ottimo livello di antiscivolo garantendo nel contempo una superficie antiriflesso. Il gradevole aspetto estetico "PEPE/SALE" lo rendono adatto all'utilizzo per uffici, sale di attesa, archivi ecc. La perfetta uniformità estetica della superficie garantisce la possibilità di ottenere anche in ampie superfici un'ottima omogeneità visiva. La superficie omogenea a bassa rugosità (aspetto estetico MAT) facilita le operazioni di pulizia, rendendolo facile da pulire ed a basso livello di manutenzione nel tempo.

#### PARTICOLARITÀ PRATICHE ED ESTETICHE

- **MANEGGEVOLEZZA:** le particolari dimensioni del pannello lo rendono particolarmente maneggevole durante le operazioni di montaggio;
- **FINITURA:** la finitura della superficie superiore rende la pavimentazione antiscivolo;
- **FRESATURA:** posta sui 4 lati permette l'unione dei pannelli senza dislivelli;

#### UTILIZZO

può essere utilizzato per pavimentazione in genere siano esse su strutture in metallo e/o in calcestruzzo ed è particolarmente adatto ad essere utilizzato con carrelli manuali e/o transpallets.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (lung x larg)	mm 2400 x 600 (+/- 2 mm lung., +/- 0,5 mm larg.)	EN 324-1
Spessore	25 mm +/- 0,3 mm	EN 324-1
Tipo materiale	Truciolatore ad alta densità di pressatura	
Finitura superiore	resine melaminiche antisdrucchiolo "PEPE/SALE"	
Finitura inferiore	nobilitato bianco	
Unione	per mezzo fresatura e immaschiatura lungo i quattro lati del pannello	
Dimensioni (lung x larg)		
Densità	700 Kg/m <sup>3</sup>	EN 323
Contenuto di umidità	5 - 13 %	EN 322
Test Taber	> 8000 cicli	EN 438.2
Emissioni di formaldeide	classe E1	EN 120
Modulo elastico	2550 N/cm <sup>2</sup>	EN 310
Resistenza alla trazione	0,40 N/cm <sup>2</sup>	EN 309
Reazione al fuoco	classe 1	UNI 9177



#### RESISTENTE

Alta resistenza contro l'usura nel tempo. Ottima resistenza meccanica grazie alla natura stessa del pannello truciolare di supporto. Buona resistenza all'abrasione della superficie antiscivolo.



#### PULIZIA

Di facile pulizia, è adatto ad ambienti con standard igienici elevati. Lavabile con panno umido, provata resistenza chimica secondo la norma ISO 2812-1 (determinazione della resistenza ai liquidi).



#### MANEGGEVOLE

Le contenute dimensioni dei pannelli lo rendono facilmente trasportabile e rendono più agevoli le operazioni di posa.



#### IGNIFUGO

**EASY HR25 LUXE** presenta un'alta resistenza al fuoco ed è classificato come ignifugo CLASSE 1.

### APPLICAZIONE



### GIUNTURA





### SUPERFICIE



## IMBALLAGGIO

Il pallet contiene 38 pezzi

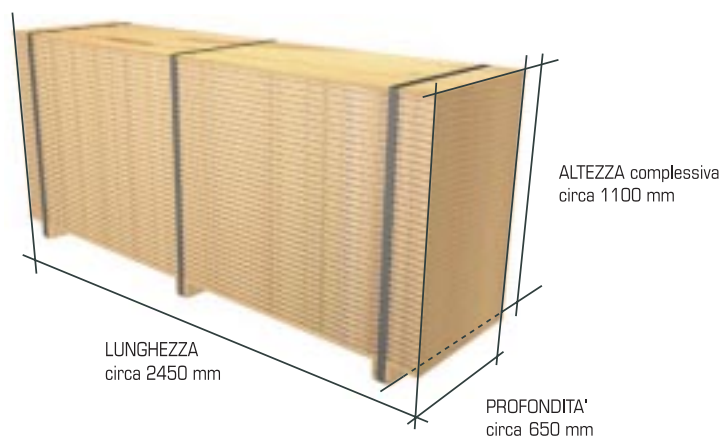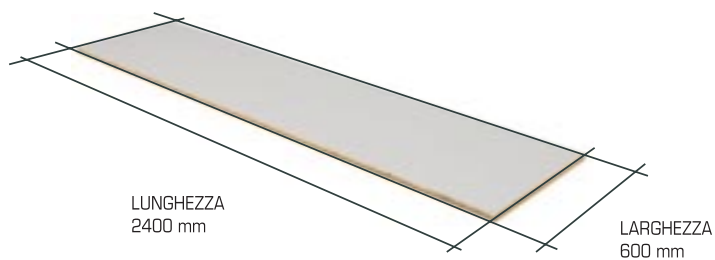


## SCHEMA DI MONTAGGIO



## SCHEMA MODATURA

Modatura sui quattro lati del pannello

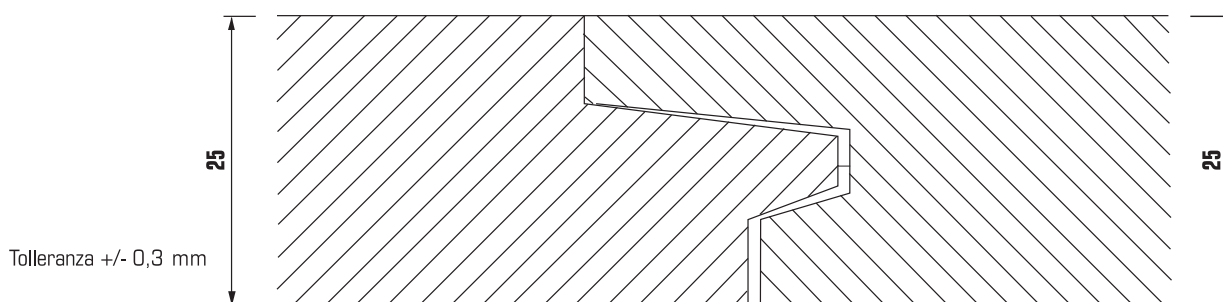

DECK SYSTEM Srl si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti ogni modifica a suo insindacabile giudizio.



Deck System srl  
Via Vicenza, 60 - 36043 - Camisano Vic.no (Vi) Italy  
Tel. +39.0444.611850 - Fax +39.0444.719889  
decksystem@decksystem.it - www.decksystem.it

